PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna:	GP
- podstawowy przekrój:	1x2
- prędkość projektowa:	70 km/h
- szerokość jezdni:	7,0 m
- szerokość pasa ruchu:	3,5 m
- szerokość chodników: min.	1,5 m
- szerokość poboczy: min.	1,5 m
- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym:	2%
- obciążenie nawierzchni:	115 kN/oś
- kategoria ruchu:	KR5

W ramach prac projektowych zaplanowano 4 warianty rozbudowy drogi.

CEL I ZAKŁADANY EFEKT

- podniesienie parametrów nośności do 115 kN/oś,
- dostosowanie parametrów drogi do klasy GP oraz budowę i przebudowę poboczy, chodników, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia, infrastruktury towarzyszącej, urządzeń ochrony środowiska i innych,
- poprawa ogólnych standardów technicznych układu drogowego,
- zapewnienie komfortu jazdy.

LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od km ok. 318+900 do km ok. 331+152. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu krakowskiego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Inwestycja przechodzi przez wsie: Wawrzeńczyce, Złotniki, Igołomia, Zofipole, Pobiednik Wielki.

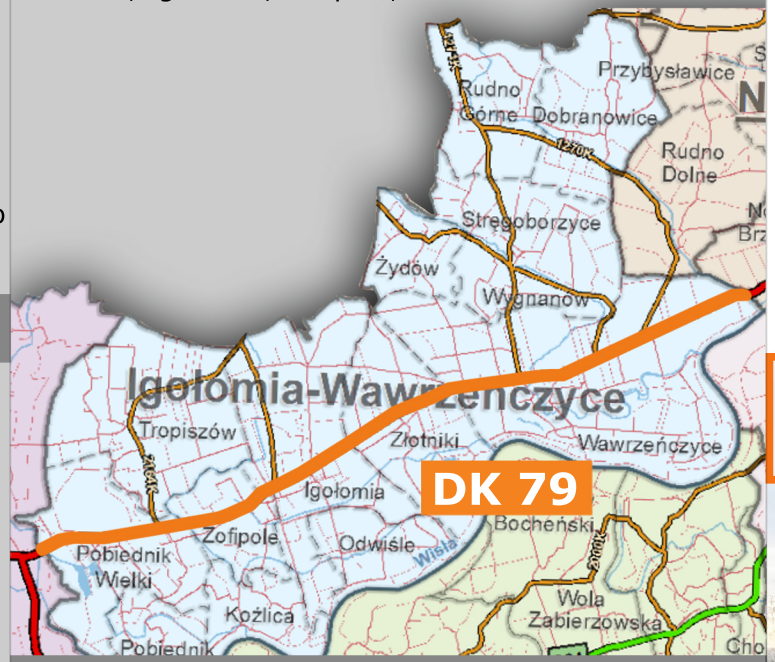

STAN ISTNIEJĄCY

Droga krajowa nr 79 będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na terenie powiatu krakowskiego, w granicach administracyjnych gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W stanie istniejącym posiada konstrukcję nawierzchni o nośności 100 kN/oś, jednojezdniowy przekrój poprzeczny o 2 pasach ruchu szerokości 3,50 m (lokalnie o mniejszej szerokości) i obustronne pobocza szerokości od 0,75 m do 2,0 m. Na terenie zabudowanym droga posiada obustronne (lokalnie jednostronne) chodniki o szerokości od 1,50 m do 2,50 m. Istniejące parametry techniczne drogi nie odpowiadają parametrom dogi klasy GP.

Wzdłuż drogi krajowej nr 79 poza dojazdami do posesji występują liczne włączenia dróg lokalnych i dojazdowych, obsługujących przyległe nieruchomości.

ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

WYKONAWCA:
IVIA S.A.

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79

na odcinku gr. woj. świętokszyskiego - Kraków, część III: od km 318+900-331+152 (długość ok. 12,3 km)

PRZEDŁUŻENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO 08.06.2020 r.

INFORMACJE

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje społeczne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób elektroniczny.

Konsultacje odbędą się w terminie od 30.04.2020 do 21.05.2020r.
Uwaga: Konsultacje zostają przedłużone do dnia 08.06.2020 r.

Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informacje dotyczące przebiegu konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: ***http://dk79igolomia-wawrzenczyce.pl*** z możliwością ich pobrania.

Wypełnione ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec przyjętych rozwiązań projektowych **należy kierować drogą elektroniczną** wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy IVIA S.A. na poniższy adres mailowy **do dnia 08.06.2020r.** :

- e-mail: ***dk79igolomia-wawrzenczyce@ivia.pl***

Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne i służy celom identyfikacyjnych właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. Sekretariat: +48 12 417 25 00;
fax +48 12 411 01 18
e-mail: *sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl*

WYKONAWCA

IVIA S.A.

Aleja Walentego Roździeńskiego 91,
40-203 Katowice
e-mail: *dk79igolomia-wawrzenczyce@ivia.pl*
godziny pracy biura: pon. - pt. od 7:00 do 15:00
Kierownik Projektu Wykonawcy - Monika Jaszczyk
tel.: +48 606 474 626
Biuro Wykonawcy - Pracownia Drogowa
tel.: +48 668 329 517